




DSC HIBRID VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZEREK

A vezeték nélküli rendszerek érezhetően egyre nagyobb hangsúlyt kapnak mindennapi környezetünkben. Kivitelezésük jóval egyszerűbb, mint a hagyományos, vezetékes kialakítás. Nincs felesleges kábel, kábelcsatorna. Esztétikus, gyors és könnyű szerelés jellemzi a vezeték nélküli technológián alapuló berendezéseket. A DSC által alkalmazott vezeték nélküli technológia kimagasló érzékelést, megbízható működést, és ezzel egyetemben gyors és egyszerű kezelést biztosít a telepítők és felhasználók számára.

DSC VEZETÉK NÉLKÜLI VÉDELEM

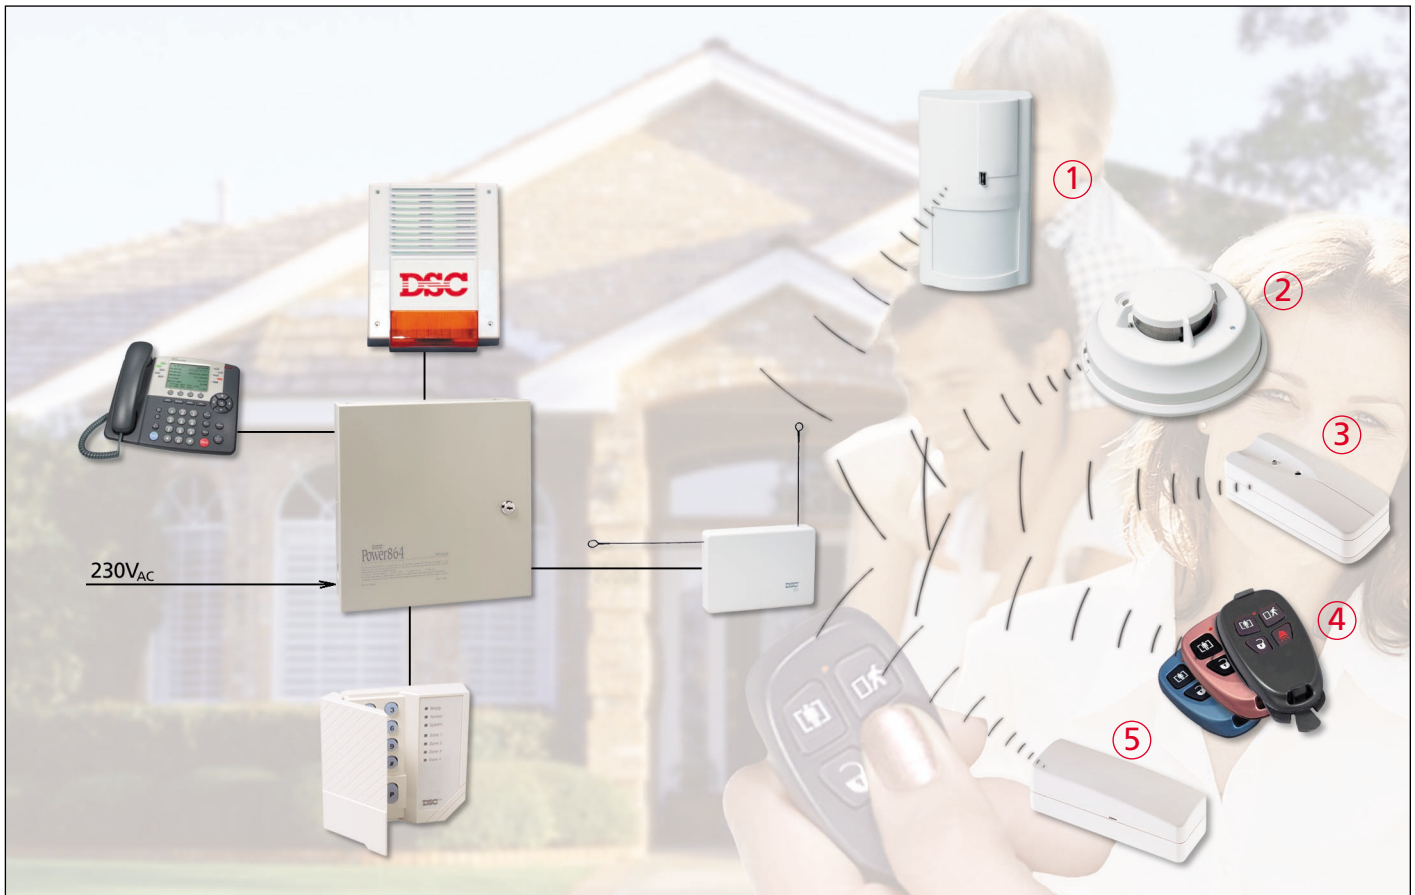

- ① WLS904LNB/WLS904PLNB (WS4904W / WS 4904PW) vezeték nélküli mozgásérzékelő / kisállat védett
- ② WS4916EU vezeték nélküli füstérzékelő
- ③ WLS912LNB vezeték nélküli üvegtörés érzékelő
- ④ WS4939EU vezeték nélküli kulcs
- ⑤ WLS935LNB / WLS925LNB vezeték nélküli nyitásérzékelő / + tamper kapcsoló


A DSC által forgalmazott kis-, közepes- (Power sorozat) és nagyközpontok (Maxsys sorozat) alkalmasak hibrid vezeték nélküli rendszerek kialakítására, a megfelelő vevőegység (DSC RF5108 vagy DSC PC4164NB) alkalmazásával. Ezek a modulok biztosítják az érzékelők és a riasztóközpont közötti kapcsolatot. Egy-egy rendszer tervezésénél a biztonságtechnikában ismert érzékelők közül válogathatunk. Tápellátásuk lítium elemmel biztosított, melyek élettartama 3-5 év. A központ rendszeresen ellenőrzi az eszközök meglétét és az elemek állapotát, hiba esetén kijelzi azt. Működési frekvenciájuk: 433Mhz.

- Nincs falvésés, utólagosan is könnyen kialakítható a rendszer
- Megbízható működés, RF zavarok szűrése
- Hosszú élettartam, lítium elemek alkalmazása (3-5 év)
- Elem lemerülés jelzése
- Nagy területek lefedése, DSC PC5320 WLS roaming modul alkalmazásával
- Többféle érzékelő közül választhatunk (PIR, üvegtörés, nyitásérzékelő...)
- Távvezérelhető rendszer – WLS / WS (vezeték nélküli) kulcsok alkalmazása

A hibrid rendszer alkalmazása esetén minimális vezetékezés kell a központi egység, kezelők és rádiós vevőmodul, valamint sziréna közé. Az érzékelők és a vevőmodul között a kommunikáció vezeték nélküli.

Ezért alkalmasak a meglévő Power sorozatú kis és közepes méretű központok (DSC PC585, DSC PC1565-2P, DSC PC5010 és DSC PC5020) kiegészítésére.

DSC VEZETÉK NÉLKÜLI VÉDELEM

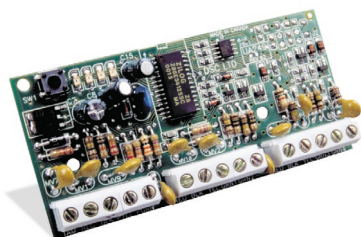

DSC PC5320 RÁDIÓS ROAMING MODUL

- A modul négy rádiós vevő egység (DSC PC5132NB) kezelését biztosítja. Az épületen belül a vevő modulok megfelelően elhelyezhetők, megkönnyítve ezzel a rádiós érzékelők jeleinek vételét és elhelyezését.
- Bármely Power sorozatú központhoz illeszthető
- Combus-ra csatlakozik
- 4 db rádiós vevőegységet képes kezelni
- Megnő a lefedett terület nagysága
- A programozható érzékelők száma nem változik.



DSC PC5132NB RÁDIÓS VEVŐEGYSÉG

- PC5132-433 a Power sorozatú központokkal kompatibilis
- Központtól függően maximum 32 eszköz kezelése
- 16 db rádiós távvezérlő kulcs kezelése
- DSC PC585, DSC PC1565-2P, DSC PC5010, DSC PC5020 központokhoz
- DSC PC1616, DSC PC1832, DSC PC1864 központokhoz



DSC PC4164NB RÁDIÓS VEVŐEGYSÉG

- PC4164-433 a MAXSYS sorozatú központokkal kompatibilis
- Központtól függően maximum 64 eszköz kezelése
- 16 db rádiós távvezérlő kulcs kezelése
- DSC PC4010 és DSC PC4020 központokhoz



DSC RF5108-433 RÁDIÓS VEVŐEGYSÉG, 8 ZÓNÁS

- RF5108-433 a Power sorozatú központokkal kompatibilis
- Központtól függetlenül 8 vezeték nélküli érzékelő kezelése
- 8 db rádiós távvezérlő kulcs kezelése
- 2 programozható PGM kimenet
- DSC PC585, DSC PC1565-2P, DSC PC5010, DSC PC5020 központokhoz
- DSC PC1616, DSC PC1832, DSC PC1864 központokhoz

DSC WLS904L-433 / DSC WLS904PL-433 (DSC WS4904W / DSC WS4904PW)

RÁDIÓS MOZGÁSÉRZÉKELŐ

- Bravo3D alapú érzékelő
- Automatikus adás lekapcsolás (elem takarékos üzemmód)
- 1 db hosszú élettartamú lítium elem
- Cserélhető lencse (BV-L1, L2, L3)
- Könnyű szerelés
- Kisállatvédett változat 27 kg-ig: WLS904PL-433 (WS4904PW)



DSC WS4916-EU

RÁDIÓS OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- Lapos kialakítású
- Magas / alacsony érzékelési szint
- Beépített hőérzékelő (57 °C)
- Könnyen karbantartható, szétszedhető ház
- Helyi tesztgomb
- Beépített 85dB-es hangjelző
- 2 db hosszú élettartamú lítium elem



DSC WLS912L-433

RÁDIÓS ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKELŐ

- Acuity TM (AC101) alapú érzékelő
- Állítható érzékenység
- Aktiválható tesztmód
- Tábla, rétegelt, drót és edzett üvegtípusok érzékelésére
- 2 db hosszú élettartamú lítium elem



DSC WLS925L-433 / DSC WLS935L-433

RÁDIÓS AJTÓ / ABLAK NYITÁSÉRZÉKELŐ

- Beépített reed kapcsoló
- Külső kontaktus fogadása, pl.: vezetékes nyitásérzékelő
- Kisméret
- 1 db hosszú élettartamú lítium elem
- Fali tamperkapcsoló a WLS935L-ben



DSC WLS4939EU-433 VEZETÉK NÉLKÜLI KULCS

- 4 programozható gomb
- Hosszú élettartamú lítium elem (5-8 év)
- Élesítés, hatástalanítás, pánikjelzés, orvosi segítség
- Kiegészítő tartó és nyomógomb gumi
- Szabadon programozható gombok.



DSC VEZETÉK NÉLKÜLI VÉDELEM



Új Power sorozathoz!

RFK5500

MAGYAR/ANGOL NYELVŰ SZÖVEGES LCD BILLENTYŰZET

- Beépített 433MHz-es vevő (DSC PC5132NB)
- Maximum 32 eszköz kezelése (Központtól függően, lásd táblázatot!)
- 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
- Egyszerű és gyors telepítés
- Nem kell külön vevőegység
- Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
- 5 funkciógomb
- Tamperkapcsoló



Új Power sorozathoz!

RFK5501

IKON LCD BILLENTYŰZET

- Beépített 433MHz-es vevő (DSC PC5132NB)
- Maximum 32 eszköz kezelése (Központtól függően, lásd táblázatot!)
- 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
- Egyszerű és gyors telepítés
- Nem kell külön vevőegység
- Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
- 5 funkciógomb
- Tamperkapcsoló



Új Power sorozathoz!

RFK5508

8 ZÓNÁS LED-ES BILLENTYŰZET

- Beépített 433MHz-es vevőegység (DSC PC5132NB)
- Maximum 32 eszköz kezelése (Központtól függően, lásd táblázatot!)
- 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
- Egyszerű és gyors telepítés
- Nem kell külön vevőegység
- Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
- 5 funkciógomb
- Tamperkapcsoló



Új Power sorozathoz!

RFK5516

16 ZÓNÁS LED-ES BILLENTYŰZET

- Beépített 433MHz-es vevőegység (DSC PC5132NB)
- Maximum 32 eszköz kezelése (Központtól függően, lásd táblázatot!)
- 16 vezeték nélküli kulcs kezelése
- Egyszerű és gyors telepítés
- Nem kell külön vevőegység
- Új stílus, keskeny kivitel, nagyobb gombok
- 5 funkciógomb
- Tamperkapcsoló

DSC központok összehasonlító táblázata

	Vezetékes zóna szám alaplapon + bővíthetőség	Vezeték nélküli zóna szám (max.)	Kompatibilis DSC PC5132NB vevőegységgel	Kompatibilis DSC PC4164NB vevőegységgel	Kompatibilis DSC RF5108-433 vevőegységgel	Kompatibilis DSC PC5320 WLS roaming modullal
DSC PC585	4+4	32	Igen	-	Igen	Igen
DSC PC1565-2P	6+2	8	Igen	-	Igen	Igen
DSC PC5010	8+24	32	Igen	-	Igen	Igen
DSC PC5020	8+56	32	Igen	-	Igen	Igen
DSC PC4010	8+56	56	-	Igen	-	-
DSC PC4020	16+112	64	-	Igen	-	-
Új Power-sorozatú központok!						
DSC PC1616	6+10	16	Igen	-	Igen	Igen
DSC PC1832	8+24	32	Igen	-	Igen	Igen
DSC PC1864	8+56	32	Igen	-	Igen	Igen

Forgalmazó: